


## FL 252 - 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''



### Remontage manuel

Seconde au centre directe  
 ∅ d'encourage: 23,30 mm  
 Hauteur maximum: 3,00 mm  
 17 rubis  
 Système antichoc au balancier  
 18 000 alternances par heure

### Hand winding

Sweep second  
 ∅ of movement: 23,30 mm  
 Maximum height: 3,00 mm  
 17 jewels  
 Shock-protecting device at the balance  
 18 000 vibrations per hour

### Para dar cuerda a mano

Segundero central  
 Extensión: 23,30 mm  
 Altura máxima: 3,00 mm  
 17 rubies  
 Dispositivo amortiguador al volante  
 18 000 alternancias por hora

### Hand-Aufzug


Zentrumsekunde  
 Werkdurchmesser: 23,30 mm  
 Höhe max.: 3,00 mm  
 17 Steine  
 Stoss-Sicherung an der Unruh  
 18 000 Halbschwingungen stündlich

Les fournitures du calibre FL 253 sont également valables pour le calibre FL 252, à l'exception de celles qui sont illustrées ci-dessous.

The parts used in calibre FL 253 are also suitable for calibre FL 252, with the exception of those illustrated below.


Las fornitures del calibre FL 253 sirven también para el calibre FL 252, excepción hecha de las ilustradas más abajo.

Die Bestandteile des Kalibers FL 253 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 252 überein, mit Ausnahme der unten illustrierten Teile.

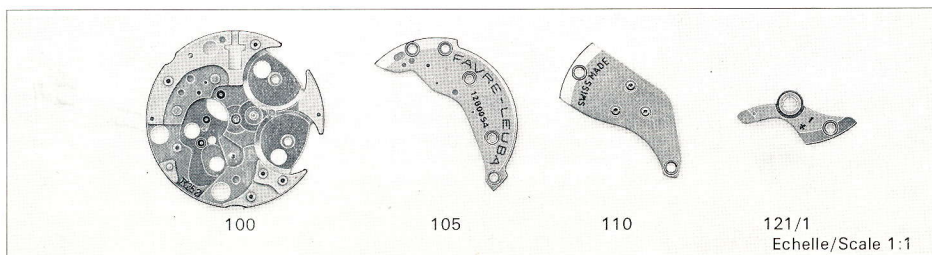

# FL 272-10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''

## FL 272 - 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''



### Remontage manuel

Mouvement sans seconde  
Ø d'encadrement: 23,30 mm  
Hauteur maximum: 3,00 mm  
17 rubis  
Système antichoc au balancier  
18 000 alternances par heure

### Hand winding


Movement without second  
Ø of movement: 23,30 mm  
Maximum height: 3,00 mm  
17 jewels  
Shock-protecting device at the balance  
18 000 vibrations per hour

### Para dar cuerda a mano

Movimiento sin segundo  
Extensión: 23,30 mm  
Altura máxima: 3,00 mm  
17 rubies  
Dispositivo amortiguador al volante  
18 000 alternancias por hora

### Hand-Aufzug

Werk ohne Sekunde  
Werkdurchmesser: 23,30 mm  
Höhe max.: 3,00 mm  
17 Steine  
Stoss-Sicherung an der Unruh  
18 000 Halbschwingungen stündlich



Les fournitures du calibre FL 252 sont également valables pour le calibre FL 272, à l'exception de la roue de seconde au centre (N° 227) et de la chaussée (N° 245).


The parts used in calibre FL 252 are also suitable for calibre FL 272, with the exception of the sweep second wheel (No. 227) and the cannon-pinion (No. 245).

Las fornitureas del calibre FL 252 sirven también para el calibre FL 272, excepción de la rueda de segundo central (N.º 227) y el canon de minutos (N.º 245).

Die Bestandteile des Kalibers FL 252 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 272 überein, mit Ausnahme der Zentrumsekundenrad (Nr. 227) und der Laternen-Minutenrohr (Nr. 245).

# FL 273-11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''

## FL 273 - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>'''



### Remontage manuel

Mouvement sans seconde  
Ø d'encadrement: 25,60 mm  
Hauteur maximum: 3,00 mm  
17 rubis  
Système antichoc au balancier  
18 000 alternances par heure

### Hand winding


Movement without second  
Ø of movement: 25,60 mm  
Maximum height: 3,00 mm  
17 jewels  
Shock-protecting device at the balance  
18 000 vibrations per hour

### Para dar cuerda a mano

Movimiento sin segundo  
Extensión: 25,60 mm  
Altura máxima: 3,00 mm  
17 rubies  
Dispositivo amortiguador al volante  
18 000 alternancias por hora

### Hand-Aufzug

Werk ohne Sekunde  
Werkdurchmesser: 25,60 mm  
Höhe max.: 3,00 mm  
17 Steine  
Stoss-Sicherung an der Unruh  
18 000 Halbschwingungen stündlich



Les fournitures du calibre FL 253 sont également valables pour le calibre FL 273, à l'exception de la roue de seconde au centre (N° 227) et de la chaussée (N° 245).

The parts used in calibre FL 253 are also suitable for calibre FL 273, with the exception of the sweep second wheel (No. 227) and the cannon-pinion (No. 245).

Las fornitureas del calibre FL 253 sirven también para el calibre FL 273, excepción de la rueda de segundo central (N.º 227) y el canon de minutos (N.º 245).

Die Bestandteile des Kalibers FL 253 stimmen mit denjenigen des Kalibers FL 273 überein, mit Ausnahme der Zentrumsekundenrad (Nr. 227) und der Laternen-Minutenrohr (Nr. 245).