


Calibre de base: FL 1149



Remontage automatique – Calendrier

Seconde au centre
Diamètre d'encadrement: 25,60 mm
Hauteur maximum: 5,05 mm

21 rubis (ou 17 rubis)
Système antichocs au balancier
36 000 alternances par heure

Automatic winding – Calendar

Sweep second
Diameter of movement: 25,60 mm
Maximum height: 5,05 mm

21 jewels (or 17 jewels)
Shock-protecting device at the balance
36 000 vibrations per hour

Remontuar automático – Calendario


Segundero central
Extensión: 25,60 mm
Altura máxima: 5,05 mm

21 rubíes (ó 17 rubíes)
Dispositivo amortiguador al volante
36 000 alternancias por hora

Automatischer Aufzug – Kalender

Zentrumsekunde
Werkdurchmesser: 25,60 mm
Höhe max.: 5,05 mm

21 Steine (oder 17 Steine)
Stoss-Sicherung an der Unruh
36 000 Halbschwingungen stündlich

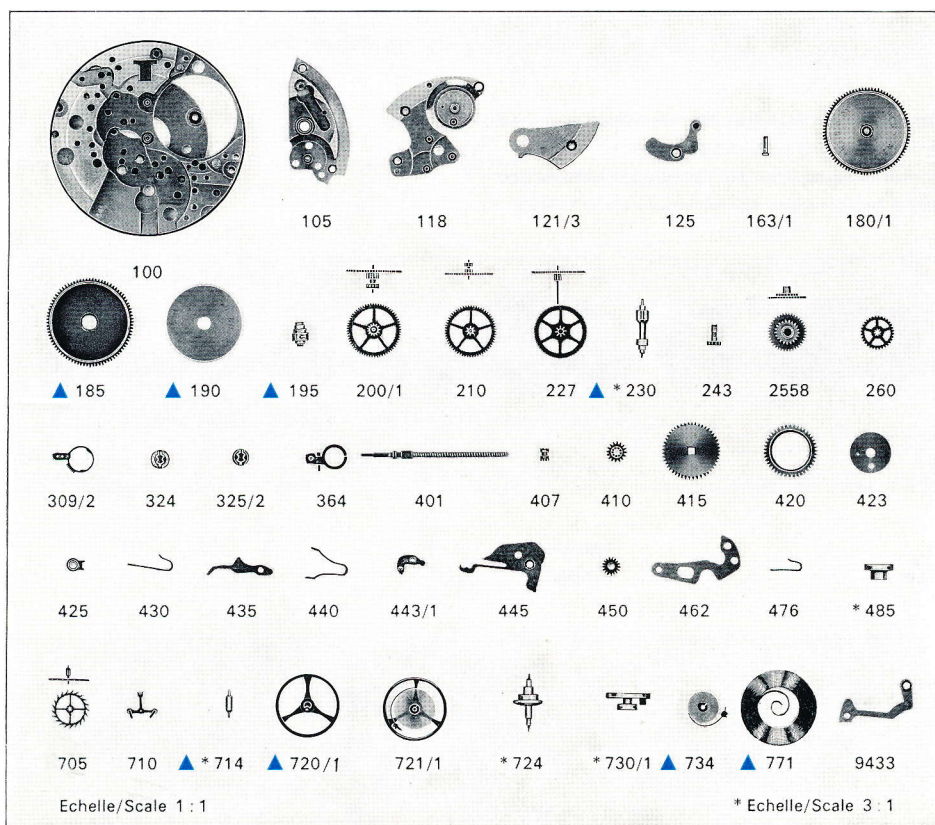

▲ Ces pièces ne sont pas livrables séparément
These parts cannot be supplied separately
No se expiden estas piezas por separado
Diese Bestandteile sind nicht einzeln lieferbar


Calibre de base: FL 1149

Fournitures particulières au calendrier

Special materials for the calendar

Fornituras especiales por el calendario

Spezial-Ersatzteile für Kalender

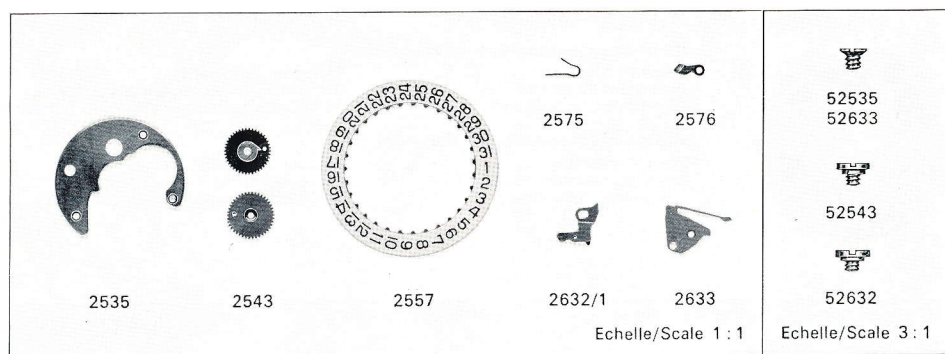


Fournitures particulières au remontage automatique

Special parts for automatic winding

Fornituras especiales por remontuar automático

Spezial-Bestandteile für automatischer Aufzug

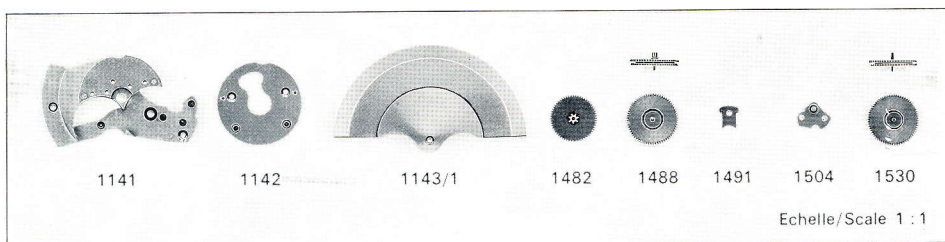

Vis
Screws

Tornillos
Schrauben

