



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Fontainemelon (Suisse)

7 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>'''

35

17.20 mm

Mouvement ancre, sans seconde, biseauté, 21.600 alternances  
 Lever movement, without second, bevelled edges, 21.600 vibrations  
 Ankerwerk, ohne Sekunde, abgeschrägte Ränder, 21.600 Halbschwingungen



Cal. 35



## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

### Cage:

Diamètre d'encageage . . . . .	17.20
Diamètre total . . . . .	17.50
Hauteur sur pont . . . . .	2.90
Hauteur totale . . . . .	3.02
Hauteur du filet . . . . .	0.70
Hauteur axe de tige . . . . .	1.47

### Echappement avec butées fixes:

Distance roue - ancre . . . . .	3.05
Distance ancre - balancier . . . . .	3.40
Diamètre de la roue . . . . .	5.35
Diamètre du trou de la roue . . . . .	0.40
Hauteur du plateau . . . . .	0.65
Diamètre du trou du plateau . . . . .	0.36
Distance de cheville . . . . .	0.75
Angle de levée du balancier . . . . .	52°

### Balancier annulaire:

Diamètre total . . . . .	7.10
Diamètre du trou . . . . .	0.70
Hauteur de la serge . . . . .	0.50
Epaisseur du bras . . . . .	0.18

### Virole:

Diamètre total . . . . .	1.00
Diamètre du trou . . . . .	0.43
Hauteur . . . . .	0.50

### Piton:

Diamètre . . . . .	0.50
Longueur pour piton mobile . . . . .	1.15

### Barillet et bonde:

Diamètre intérieur du tambour . . . . .	7.05
Hauteur disponible pour ressort . . . . .	1.39
Diamètre de la bonde . . . . .	2.00

### Ressort de barillet: (à titre d'information)

Hauteur . . . . .	1.30
Epaisseur . . . . .	0.082
Longueur . . . . .	225

### Aiguillage:

Diamètre ajustement d'aiguille de minute . . . . .	0.60
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure . . . . .	1.10



### Tige de remontoir:

Diamètre du filetage . . . . .	0.90
--------------------------------	------

### Cadran:

Diamètre trous de pieds dans la platine . . . . .	0.80
La position des pieds est la même que celle des calibres 32, 34 et 34-21.	

**Remarque :** Le n° 35 qui désigne le calibre de base, est la caractéristique incluse dans chaque numéro de calibre complémentaire — exemple 351 - 352, etc. — pour lesquels les données techniques ainsi que toutes les fournitures sont pareilles.

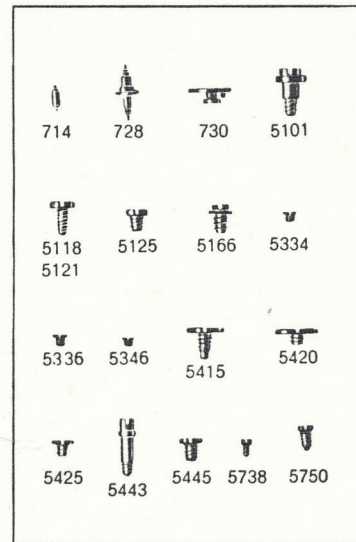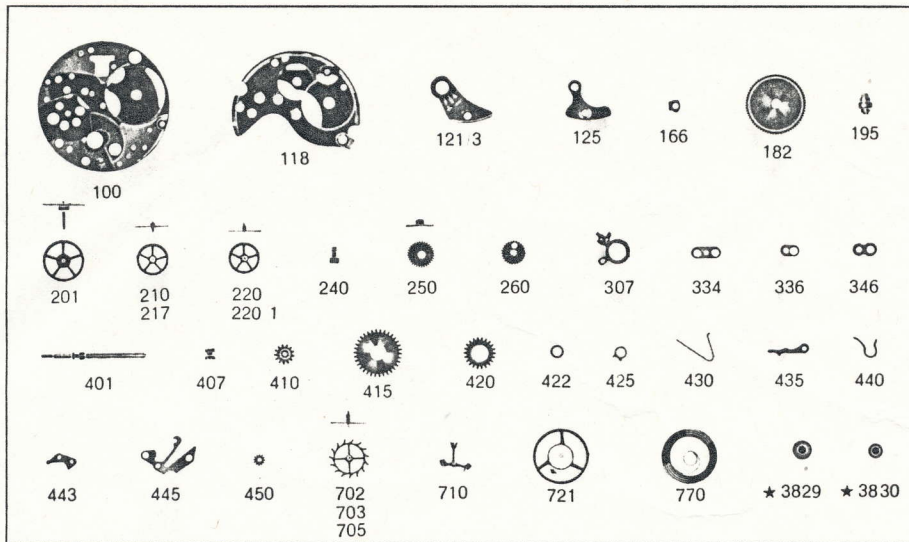

No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
118	Pont combiné	118	Combined bridge	118	Kombinierte Brücke
121/3	Coq pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat	121/3	Balance cock for stud holder and for shock-protecting device, flat hairspring	121 3	Unruhkloben für Spiralklötchen-Träger und Stoss-Sicherung, Flachspirale
125	Pont d'ancre	125	Pallet cock	125	Ankerkloben
166	Bride de fixation	166	Casing clamp	166	Werkbefestigungsbügel
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
201	Roue de centre	201	Center wheel	201	Minutenrad
210	Roue moyenne	210	Third wheel	210	Kleinbodenrad
217	Roue moyenne, pour contre-pivot dessus	217	Third wheel, for upper end-piece	217	Kleinbodenrad für Deckstein oben
220	Roue de seconde	220	Fourth wheel	220	Sekundenrad
220 1	Roue de seconde, pour contre-pivot dessus	220 1	Fourth wheel, for upper end-piece	220 1	Sekundenrad für Deckstein oben
240	Chaussée	240	Cannon pinion	240	Minutenrohr
250	Roue des heures	250	Hour wheel	250	Stundenrad
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wechselrad
307	Raquette avec porte-piton mobile, pour spiral plat	307	Regulator with adjustable stud holder, for flat hairspring	307	Rücker mit beweglichem Spiralklötchen-Träger, für Flachspirale
334	Plaque de c.-pivot dessus, pour deux roues	334	Upper cap jewels with end-piece for two wheels	334	Decksteinplättchen oben, für zwei Zapfen
336	Plaque de c.-pivot dessus, pour roue d'ancre	336	Upper cap jewel with end-piece, f. esc. wheel	336	Decksteinplättchen oben, für Ankerrad
346	Plaque de c.-pivot dessous, pour roue d'ancre	346	Lower cap jewel with end-piece, for esc. wheel	346	Decksteinplättchen unten, für Ankerrad
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
407	Pignon coulant	407	Clutch wheel	407	Schiebetrieb
410	Pignon de remontoir	410	Winding pinion	410	Aufzugtrieb
415	Rochet	415	Ratchet wheel	415	Sperrad
420	Roue de couronne	420	Crown wheel	420	Kronrad
422	Bague de roue de couronne	422	Crown wheel ring	422	Kronradring
425	Cliquet	425	Click	425	Sperrkegel
430	Ressort de cliquet	430	Click spring	430	Sperrkegelfeder
435	Bascule	435	Yoke	435	Wippe
440	Ressort de bascule	440	Yoke spring	440	Wippenfeder
443	Tirette	443	Setting lever	443	Stellhebel
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
450	Renvoi	450	Setting wheel	450	Zeigerstellrad
702	Roue d'ancre pivotée, pour deux c.-pivots	702	Escape wheel and pinion, for two end-pieces	702	Ankerrad mit Trieb, für zwei Decksteine
703	Roue d'ancre pivotée, pour c.-pivot dessous	703	Escape wheel and pinion, for lower end-piece	703	Ankerrad mit Trieb, für Deckstein unten
705	Roue d'ancre pivotée	705	Escape wheel and pinion with straight pivots	705	Ankerrad mit Trieb
710	Ancre montée	710	Jewelled pallet fork and staff	710	Ankerrad mit Welle
714	Tige d'ancre	714	Pallet staff	714	Ankerwelle
721	Balancier avec spiral plat	721	Balance with flat hairspring, regulated	721	Unruh mit Flachspirale
728	Axe de balancier pour dispositif amortisseur	728	Balance staff for shock-protecting device	728	Unruhelle für Stoss-Sicherung
730	Plateau	730	Roller	730	Hebelscheibe
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
*3829	Chaton-coqueret combiné	*3829	Combined in-setting and upper cap-jewel with end-piece	*3829	Kombiniertes Steinfutter als Rückerhalter ausgebildet
*3830	Chaton combiné de balancier, dessous	*3830	Combined in-setting for balance, lower	*3830	Kombiniertes Steinfutter für Unruh, unten
5101	Vis de fixation	5101	Case screw	5101	Werkbefestigungs-Schraube
5118	Vis de pont combiné	5118	Combined bridge screw	5118	Schraube für kombinierte Brücke
5121	Vis de coq	5121	Balance cock screw	5121	Unruhkloben-Schraube
5125	Vis de pont d'ancre	5125	Pallet cock screw	5125	Ankerkloben-Schraube
5166	Vis de bride de fixation	5166	Casing clamp screw	5166	Werkbefestigungsbügel-Schraube
5334	Vis de plaque de c.-pivot dessus, pour deux roues	5334	Upper end-piece screw, for two wheels	5334	Decksteinplättchen-Schraube, oben, für zwei Zapfen
5336	Vis de pl. de c.-pivot dessus, pour roue d'ancre	5336	Upper end-piece screw, for escape wheel	5336	Decksteinplättchen-Schraube oben, für Ankerrad
5346	Vis de pl. de c.-pivot dessous, pr roue d'ancre	5346	Lower end-piece screw, for escape wheel	5346	Decksteinplättchen-Schraube unten, für Ankerrad
5415	Vis de rochet	5415	Ratchet wheel screw	5415	Sperrad-Schraube
5420	Vis de roue de couronne	5420	Crown wheel screw	5420	Kronrad-Schraube
5425	Vis de cliquet	5425	Click screw	5425	Sperrkegel-Schraube
5443	Vis de tirette	5443	Setting lever screw	5443	Stellhebel-Schraube
5445	Vis de ressort de tirette	5445	Screw for setting lever spring	5445	Stellhebelfeder-Schraube
5738	Vis de piton	5738	Hairspring stud screw	5738	Spiralklötchen-Schraube
5750	Vis de cadran	5750	Dial screw	5750	Zifferblatt-Schraube

\* Indiquer la marque

\* Indicate brand

\* Marke angeben