



CAL. 1070

CAL. 1071



Calibre automatique rotor.
Cal. 1070: seconde sur 6 heures.
Cal. 1071: seconde au centre.
29 pierres - Parechoc.
18'000 alternances/heure.

Dimensions:
Ø encageage: 29,00 mm
Hauteur totale: 5,50 mm
Ø filetage tige de remontoir: 0,90 mm

Ressort de barillet:
Cal. 1070 L. 325 mm
H. 0,90 mm
E. 0,0975 mm

Cal. 1071 L. 325 mm
H. 0,90 mm
E. 0,10 mm

Automatic rotor caliber
Cal. 1070: Second hand at 6 o'clock.
Cal. 1071: Sweep second hand.
29 jewels - "Parechoc" shock-absorber.
18,000 vibrations per hour.

Dimensions:
Casing diameter: 29.00 mm.
Overall height: 5.50 mm.
Diameter of threaded portion of winding stem: 0.90 mm.

Mainspring:
Cal. 1070 L. 325 mm.
H. 0.90 mm.
T. 0.0975 mm.

Cal. 1071 L. 325 mm.
H. 0.90 mm.
T. 0.10 mm.

CAL. 1070
CAL. 1071



125	166	180/1	182	195	200	205	210	214	220	224
240	250	260	275	283	302	346	357	369	401	407
410	415	420	423	434	435	440	443	445	450	453
471	702	710	720	722	735/5	771	1143	1341		
1420	1428	1448	1464	1478	1481	1482	1485/1	1518	1540/1	

714	727	730	737	739/5	5110	5110/1	5125	5166	5346	5357	5357/1	5369
5420	5434	5440	5443	5445	5471	5750/1	51141	51142	51478	51518	51540/1	

Ech.-Scale 3 : 1.

Fournitures du cal. 1072
dérivé du cal. 1071
avec quantième à guichet

Toutes les fournitures du cal. 1071 sont utilisables pour le cal. 1072, sauf celles indiquées par le signe ● sur la liste ci-contre. Pour ces fournitures spéciales, voir la liste séparée propre au cal. 1072.

Parts for cal. 1072
derived from cal. 1071
with date device

All parts of cal. 1071 can be used for cal. 1072, except those marked ● in the margin of the list, for which the separate list of parts for cal. 1072 should be consulted.

125	Pont d'ancre	423	Noyau de roue de couronne
166	Bride de fixation	434	Cliquet-ressort
180/1	Barillet complet avec arbre et ressort	435	Bascule
182	Barillet avec couvercle (sans arbre)	440	Ressort de bascule
195	Arbre de barillet	443	Tirette
200	Roue de centre avec chaussée (cal. 1070 seulement)	445	Ressort de tirette
205	Roue de centre percée, avec chaussée (cal. 1071 seulement)	450	Renvoi
210	Roue moyenne (cal. 1070 seulement)	453	Renvoi intermédiaire
214	Roue moyenne, long pivot (cal. 1071 seulement)	471	Ressort-friction du pignon de seconde au centre (cal. 1071 seulement)
220	Roue de seconde, court pivot (cal. 1071 seulement)	702	Roue d'ancre pivotée, pour deux contre-pivots
224	Roue de seconde, long pivot (cal. 1070 seulement)	710	Ancre montée
240	Chaussée lanterne (cal. 1070 et 1071) indiquer la hauteur	714	Tige d'ancre
250	Roue des heures (cal. 1070 et 1071) indiquer la hauteur	720	Balancier pivoté avec plateau
260	Roue de minuterie	722	Balancier avec spiral Breguet
275	Pignon de seconde au centre (cal. 1071 seulement)	727	Axe de balancier (Parechoc)
283	Roue entraîneuse sur roue moyenne (cal. 1071 seulement)	730	Plateau
302	Raquette pour spiral Breguet	735/5	Spiral Breguet réglé, pignon coulissant
346	Plaque de contre-pivot dessous pour roue d'ancre	737	Virole pour spiral Breguet
357	Ressort-régulateur de raquette	739/5	Piton coulissant pour spiral Breguet
369	Plaque de pignon	771	Ressort de barillet avec ressort de freinage
401	Tige de remontoir (indiquer Ø filetage)	1143	Masse oscillante (or 18 Kt)
407	Pignon coulant	1341	Support de masse oscillante
410	Pignon de remontoir	1420	Roue de couronne supérieure
415	Rochet	1428	Cliquet d'arrêt
420	Roue de couronne	1448	Ressort du cliquet d'arrêt
		1454	Couvre-cliquet d'arrêt
		1478	Pignon de masse oscillante
		1481	Mobile de réduction
		1482	Mobile entraîneur de roue de couronne
		1485/1	Inverseur monté
		1518	Plaque de maintien de l'inverseur
		1540/1	Cage de roulement à galets, montée

125	Pallet cock	415	Ratchet wheel
166	Casing clamp	420	Crown wheel
180/1	Barrel, complete with arbor and mainspring	423	Crown-wheel core
182	Barrel and cover (without arbor)	434	Clicking spring
195	Barrel arbor	435	Yoke
200	Center wheel and pinion with cannon pinion (for cal. 1070 only)	440	Yoke spring
205	Center wheel and pinion, drilled, with cannon pinion (for cal. 1071 only)	443	Setting lever
210	Third wheel and pinion (for cal. 1070 only)	445	Setting-lever spring
214	Third wheel and pinion, long pivot (for cal. 1071 only)	450	Setting wheel
220	Fourth wheel and pinion, without second-hand bit (for cal. 1071 only)	453	Additional setting wheel
224	Fourth wheel and pinion with second-hand bit (for cal. 1070 only)	471	Friction spring for sweep second pinion (for cal. 1071 only)
240	Cannon pinion with clam notch (for cal. 1070 and 1071) (mention height)	702	Escape wheel and pinion, pivoted, for two end-pieces
250	Hour wheel (for cal. 1070 and 1071) — (mention height)	710	Jewelled pallet fork and staff
260	Minute wheel	714	Pallet staff
275	Sweep-second pinion (for cal. 1071 only)	720	Balance with roller, pivoted
283	Driving wheel over third wheel (for cal. 1071 only)	722	Balance with Breguet hairspring, regulated
302	Regulator for Breguet hairspring	727	"Parechoc" balance staff, pivoted
346	Lower cap jewel with end-piece for escape wheel	730	Roller
357	Adjusting spring for regulator	735/5	Breguet hairspring, regulated, sliding stud
369	Hairspring-stud plate	737	Collet for Breguet hairspring
401	Winding stem (mention diameter of threading)	739/5	Sliding stud for Breguet hairspring
407	Clutch wheel	771	Mainspring with broke spring
410	Winding pinion	1143	Oscillating weight (18-carat gold)
		1341	Oscillating-weight bearing plate
		1420	Upper crown wheel
		1428	Stop click
		1448	Stop-click spring
		1464	Stop-click lid
		1478	Oscillating-weight pinion
		1481	Reduction gear
		1482	Driving gear for crown wheel
		1485/1	Reverser, mounted
		1518	Reverser guard
		1540/1	Ball-bearing frame

***Visserie**

		Nombre de vis par mouvement	
5110	Vis pont de rouage (longues)	2	} 5
	Vis pont de barillet (longues)	2	
	Vis coq (longue)	1	
5110/1	Vis pont de rouage (courte)	1	
5125	Vis de pont d'ancre	2	
5166	Vis de bride de fixation	2	
5346	Vis plaque c/pivot sous roue d'ancre et support de masse	1 } 4 }	5
5357	Vis de ressort-régulateur	2	
5357/1	Vis pour réglage de raquette	1	
5369	Vis de plaque-piton	2	
5420	Vis de roue de couronne	1	
5434	Vis de cliquet-ressort	1	
5440	Vis de ressort bascule	1	
5443	Vis de tirette	1	
5445	Vis ressort tirette	2	
5471	Vis ressort de friction (cal. 1071 seulement)	1	
5750/1	Vis de pied de cadran	2	
51141	Vis pont inférieur du dispositif automatique	3	
51142	Vis pont supérieur du dispositif automatique et du couvre-cliquet d'arrêt	3 } 1 }	4
51478	Vis de pignon de masse oscillante	1	
51518	Vis plaque de maintien inverseur	1	
51540/1	Vis de la cage de roulement à galets	4	

Pierres

605	▲ Pierre de roue moyenne dessus	} Identiques
606	Pierre de roue moyenne dessous	
610	Pierre de roue de seconde dessus	
611	▲ Pierre de roue de seconde dessous	} Identiques
616	Pierre de roue d'ancre dessous	
620	Pierre d'ancre dessus	
621	Pierre d'ancre dessous	} Identiques
1603	Pierre de cliquet d'arrêt dessus	
1604	Pierre de cliquet d'arrêt dessous	
1607	Pierre d'inverseur dessus	} Identiques
1608	Pierre d'inverseur dessous	
1624	Pierre du mobile entraîneur de roue de couronne dessus	
1643	Pierre du mobile de réduction dessus	} Identiques
1625	Pierre du mobile entraîneur de roue de couronne dessous	
1644	Pierre du mobile de réduction dessous	

▲ Pierre de roue moyenne dessus
Pierre de roue de seconde dessous } sont différentes pour cal. 1070 et 1071

Toutes les autres pierres sont utilisables pour les deux calibres 1070 et 1071.

- * Voir illustrations échelle 3: 1.
- * Voir observation page précédente pour fournitures cal. 1072.

***Screws**

		Number of pieces by movement	
5110	Train-wheel bridge screws (long)	2	} 5
	Barrel-bridge screws (long)	2	
	Cock screw (long)	1	
5110/1	Train-wheel bridge screw (short)	1	
5125	Pallet-cock screws	2	
5166	Casing-clamp screws	2	
5346	Screw for lower end-piece of escape wheel	1 } 4 }	5
	Screws for oscillating-weight of bearing plate		
5357	Screws for adjusting spring of regulator	2	
5357/1	Screw for adjusting regulator	1	
5369	Hairspring-stud plate screws	2	
5420	Crown-wheel screw	1	
5434	Clicking-spring screw	1	
5440	Yoke-spring screw	1	
5443	Setting-lever screw	1	
5445	Screws for setting-lever spring	2	
5471	Screw for friction spring of sweep second pinion (for cal. 1071 only)	1	
5750/1	Dial screws	2	
51141	Screws for lower bridge of automatic device	3	
51142	Screws for upper bridge of automatic device and for stop-click lid	3 } 1 }	4
51478	Screw for oscillating-weight pinion	1	
51518	Screw for reverser guard	1	
51540/1	Screws for ball-bearing frame	4	

Jewels

605	▲ Jewel for third wheel, upper	} Identical
606	Jewel for third wheel, lower	
610	Jewel for fourth wheel, upper	
611	▲ Jewel for fourth wheel, lower	} Identical
616	Jewel for escape wheel, lower	
620	Jewel for pallet staff, upper	
621	Jewel for pallet staff, lower	} Identical
1603	Jewel for stop click, upper	
1604	Jewel for stop click, lower	
1607	Jewel for reverser, upper	} Identical
1608	Jewel for reverser, lower	
1624	Jewel for driving gear of crown wheel, upper	
1643	Jewel for reduction gear, upper	} Identical
1625	Jewel for driving gear of crown wheel, lower	
1644	Jewel for reduction gear, lower	

▲ Jewel for third wheel, upper
Jewel for fourth wheel, lower } different for cal. 1070 and 1071


All the other jewels can be used in both calibers, 1070 and 1071.

- * See illustrations, scale 3: 1.
- * See remark for equipment cal. 1072, preceding page

CAL. 1070
CAL. 1071



Fournitures pour Parechoc « Kif Flector » à ressort attenant
Materials for "Kif Flector" shock-absorber with contiguous spring

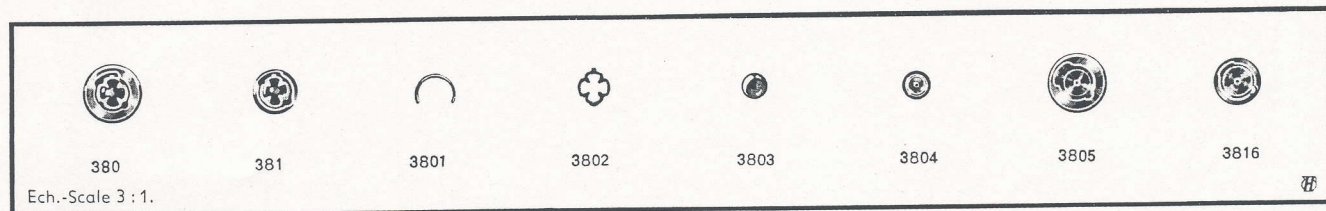


380 Bloc coq complet
381 Bloc platine complet
3801 Bague de charnière
3802 Ressort dessus et dessous
3803 Contre-pivot dessus et dessous
3804 Chaton dessus et dessous
3805 Bloc coq vide
3816 Bloc platine vide

380 Upper block, complete
381 Lower block, complete
3801 Hinge-bow
3802 Spring, upper and lower
3803 Endstone, upper and lower
3804 In-setting, upper and lower
3805 Upper block, empty
3816 Lower block, empty

Important: Les blocs coq et platine 3805 et 3816 sont toujours livrés avec les fournitures 3801 et 3802 montées.

Important: The upper and lower blocks 3805 and 3816 are always with the mounted parts 3801 and 3802 supplied.

Chaton combiné « Duofix » pour roue d'ancre dessus
"Duofix" combined in-setting for upper escape-wheel pivot

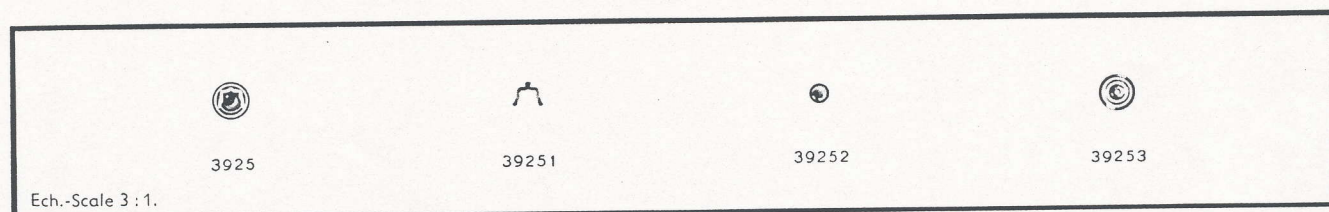

3925 Bloc monté
39251 Clavette
39252 Contre-pivot
39253 Chaton empierré

3925 Mounted block
39251 Gib
39252 End-piece
39253 Jewelled in-setting