



# RECORD

UN PRODUIT DU GROUPE LONGINES

# 650

11 1/2'''



Mouvement ancre, seconde au centre

Lever movement, sweep second

Escape de áncora, segundero central

Ankerwerk, Zentrumsekunde

Movimento àncora, secondi al centro




Diamètre d'encageage . . . 25,60 mm  
Diamètre total . . . . . 26,00 mm  
Hauteur totale . . . . . 3,75 mm  
Alternances/heure . . . . . 19.800  
Nombre de pierres . . . . . 17


Cal. dérivé : 651 - quantième instantané

650


*= Longines  
701*



100



105



110





121/3



125



126

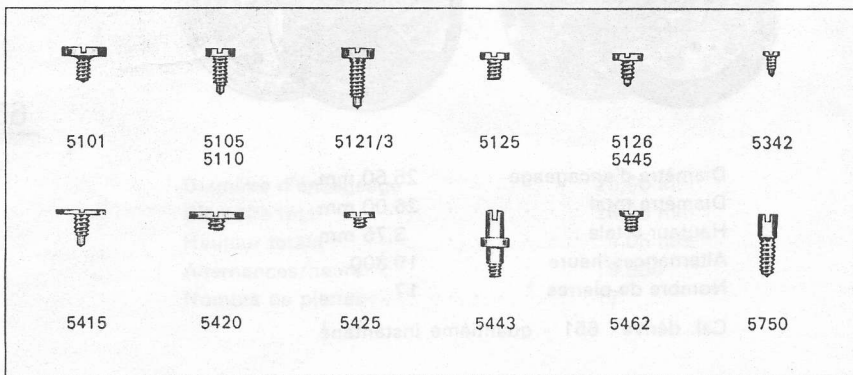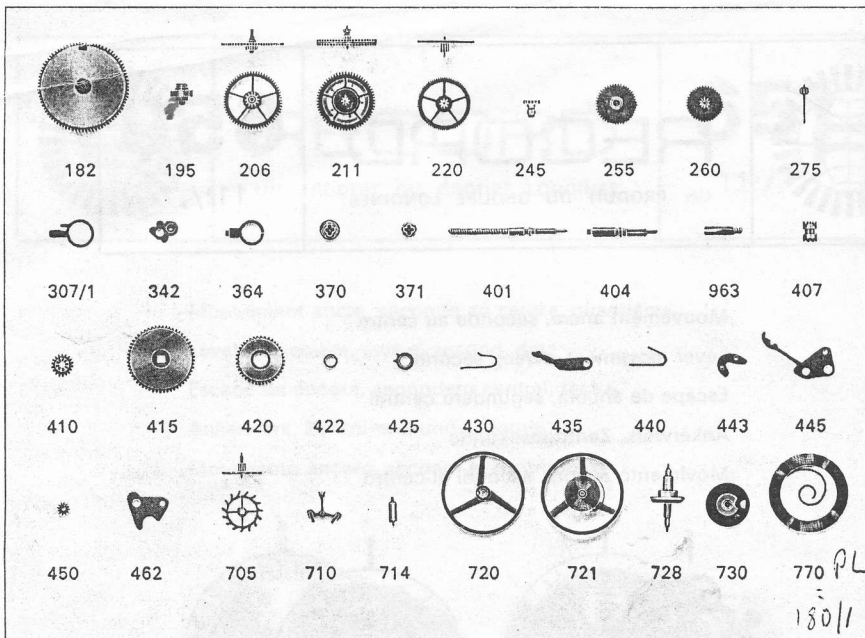

### Pierres *pour cal. 650 et 651*

- 605-606 Pierre de roue moyenne dessus – de roue moyenne dessous
- 608-610 Pierre du pignon de seconde centre – de roue de seconde dessus
- 611 Pierre de roue de seconde dessous
- 613 Pierre de plaque d'appui pour roue de seconde au centre
- 615 Pierre de roue d'échappement dessus
- 616-621 Pierre de roue d'échappement dessous – d'ancre dessous
- 620 Pierre d'ancre dessous

### Bouchon

- 656 Bouchon de roue de centre dessus