


Lichte Kastenbreite für Uhrengehäuse

Werke : mit Ankerautomatik und hoher Ankerbrücke

Die automatische Abfalleinstellung erfolgt ab einem Anker-Bewegungs-Winkel größer als 12° . Das entspricht einer Pendel-Amplitude von $\approx 7,5^\circ$. Die lichte Kastenbreite der Gehäuse muß so bemessen sein, daß eine Schwingungsweite „ SW_L “ von über $7,5^\circ$ möglich ist.

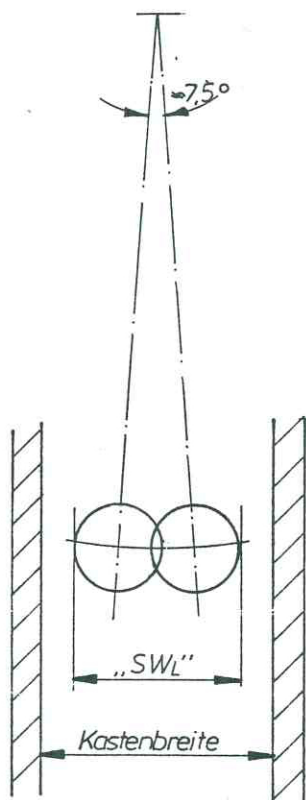

Die lichte Kastenbreite sollte $\approx 40\text{ mm}$ breiter sein als „SW₁“

Pendel Nr = Pendulum Length - bob diameter

SW_L = Arc swing in mm

Empfohlene Kastenbreite = Recommended minimum case width

Schwingungsweiten „SW_i“ in M/M

[illegible]