


Alle Verschraubungen mit Schraubensicherungslack mittelfest und temperaturbeständig sichern.  
Zum Bsp.: WEICON LOCK AN302-42



Pos.	Art.-Nr.	Benennung 1	Benennung 2	Herst.-Artikel-Nr.	Menge	Länge
7	1020387	Etikett	Warnung- Heiße Oberflä. 25mm	20935336-000020	1	
6	1018861	Stopfen	für Bohrungen Ø 7,8 - 8,0mm	1334	4	
5	8000001140	Zylinderschraube	M 5x 40; Festigkeitskl. 70		2	
4	8000002239	Scheibe FORM A	A 5,3 Festigkeitskl. 140 HV		2	
3	1001069	Griff	Griffstange ø 12; L= 198mm	1001069	1	
2	1086913	Distanzhalter	Metalldeckel; RAL 5013		2	
1	1110797	Deckel	ES Xtra 60		1	

Für diese Zeichnung behalten wir uns nach DIN 34 alle Rechte vor.				Oberfläche nach DIN ISO 1302 Mittenrauhwert Ra in µm		Werkstoffbez. - Werkstoff Nr. -	
				Allgemeintoleranzen ISO 2768		AISI -	
				Länge/Winkel mittel (m) ;Form/Lage H		Oberfläche -	
				Tolerierung Kunststoffe (Spritzguss)		Wkst.Zustand	
				Allgemeintoleranz DIN 16742		Wkst.Zusatz	
				DIN EN ISO 8015 (AD) -		Handelsname	
				DIN EN ISO 291:2008-08		Flammb.Kl	
D	ÄA d654797	18.09.24	LEC	Erstellt durch	Genehmigt von	Farbe	
C	komplett neues Design	16.07.24	LEC	18.03.2024 LEC		Farbcode	
B	Stopfen reduziert	06.05.24	LEC			ETC (Anl) -	
A	Geometrie geändert	17.04.24	LEC			Lackierverf.	
Index	Änderung	Datum	Name	<b>Deckel komplett</b>			Glanzgrad
				<b>Cover complete</b>			Lichtdl.keit
				<b>ES Xtra 60</b>			Gewicht(kg) 0.0000
				<b>1110796</b>			Maßstab 1:5
				Urspr.: 1110560			Format A3
				Ers. f.:			Blatt 1/1
				Ers. d.:			

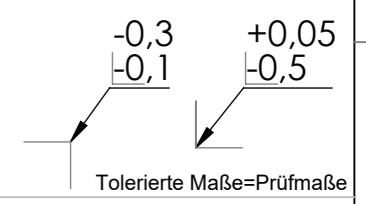

Elma Schmidbauer GmbH