






FABRIQUE D'ÉBAUCHES

RONDA S.A. LAUSEN

(SUISSE)

6 3/4 - 8'''

5021
5011 B**Lever Execution**
Pin Lever ExecutionCal. 5021 6 3/4 - 8''' sans seconde
Cal. 5011 B without second**Ancre**
Ancre à goupillesCal. 3011 B 7 1/4'''
sans seconde without secondCal. 5211 B 8 1/4'''
sans seconde without second**Caractéristiques techniques — technical characteristics (1/100 mm)****Cal. 5011 B - 5021 6 3/4 - 8'''****Cage:**Diamètre total 1820
Diamètre encageage 1780
Hauteur maximum 396


Total height

Ressort de barillet — Mainspring:Hauteur 180
Epaisseur 7,25-7,50
Longueur 260-270 mmHeight
Thickness
Length**Balancier — Balance:**Diamètre total 730
Diamètre du trou 45
Hauteur serge 43Diameter of hole
Height of wheel**Virole — Collet:**Diamètre total 110
Diamètre du trou 43
Hauteur 50Diameter of hole
Height**Aiguillage — Hands:**Diamètre ajustement d'aiguille minute 60
Diameter adjustment of minute hand
Diamètre ajustement d'aiguille heure 120
Diameter adjustment of hour hand**Cal. 3011 B - 3021 7 1/4'''****Cage:**Diamètre total 1750
Diamètre encageage 1720**Ressort de barillet — Mainspring:**Hauteur 180
Epaisseur 7,25-7,75
Longueur 205-215 mmHeight
Thickness
Length**Balancier — Balance:**Diamètre total 680
Diamètre du trou 45
Hauteur serge 45Diameter of hole
Height of wheel**Cal. 5211 B - 5221 8 1/4'''****Cage:**Diamètre total 1975
Diamètre encageage 1940Les autres dimensions des cal. 3011 B et 5211 B
sont les mêmes que celles du cal. 5011 B
The other dimensions of cal. 3011 B and 5211 B
are the same as those for cal. 5011 BCal. 5011 B = Nouvel axe avec pivot plus épais
Cal. 5011 B = New balance staff with thicker pivot

Cal. 5021 6³/₄"-8", 3021 7³/₄", 5221 8³/₄"
 5011 B 6³/₄"-8", 3011 B 7³/₄", 5211 B 8³/₄"
 sans seconde / without second


Ancre et ancre à goupilles

Lever and pin-lever

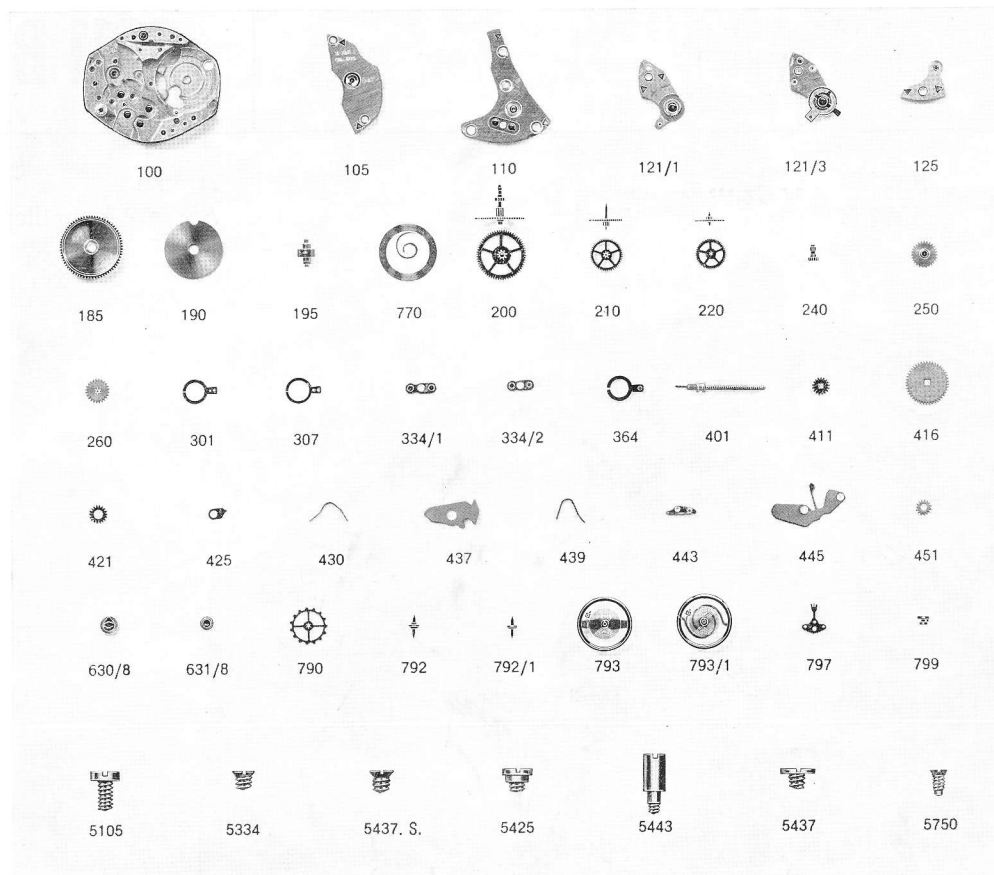

Cal. 3021
 5021
 5221


Cal. 3011 B 7³/₄"

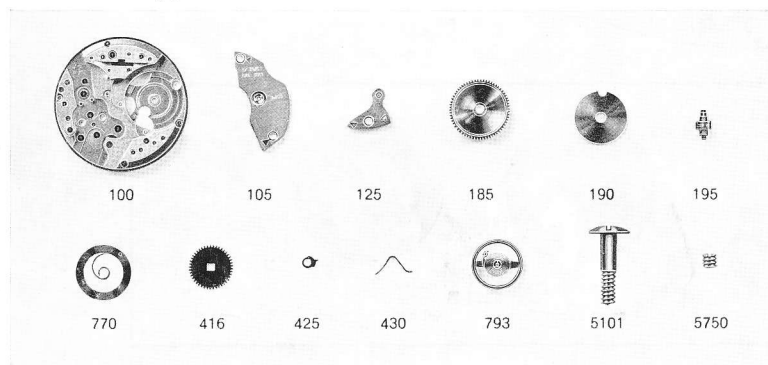

Les autres fournitures
 des cal. 3011B et 5211B
 sont les mêmes que
 celles du cal. 5011B.

The other spare parts
 of cal. 3011 B and
 5211 B are the same as
 those of cal. 5011 B.

Cal. 5211 B 8³/₄"

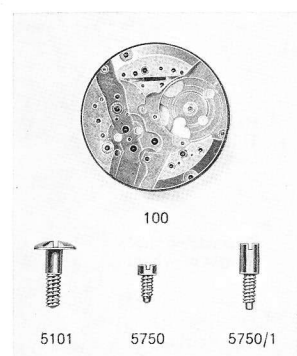

No	Description
100	Platine
105	Pont de barillet
110	Pont de finissage
121-1	Coq
121-3	Coq porte-piton
125	Pont d'ancre
185	Tambour de barillet
190	Couvercle de barillet
195	Arbre de barillet
770	Ressort de barillet
200	Grande moyenne
210	Petite moyenne
220	Roue de seconde
240	Chaussée
250	Canon
260	Minuterie
301	Raquette
307	Raquette porte-piton
334-1	Plaque contre-pivot dessous 2 p.

No	Description
334-2	Plaque contre-pivot dessus 2 p.
364	Porte-piton
401	Tige de remontoir
411	Pignon de remontoir
416	Rochet
421	Couronne
425	Masse
430	Ressort de masse
437	Bascule
439	Ressort de bascule
443	Tirette
445	Sautoir
451	Renvoi minuterie
630-8	Coqueret dessus
631-8	Coqueret dessous
705	Roue d'ancre
710	Ancre
790	Roue d'échappement
792	Axe de balancier
792-1	Axe de balancier flexible
793	Balancier réglé
793-1	Balancier réglé flexible
797	Fourchette
799	Plateau

Vis de:

5105	Pont
5334	Plaque contre-pivot
5425	Masse
5437	Bascule sans sautoir
5437 S	Bascule avec sautoir
5443	Tirette
5750	Cadran

Cal 3011 B 7³/₄"

Vis de:

5101	Emboîtage
5750	Cadran à pieds

Cal. 5211 B 8³/₄"

Vis de:

5750	Pieds cadran
5750-1	Pieds cadran
5101	Emboîtage

No	Description
100	Plate
105	Barrel bridge
110	Center wheel bridge
121-1	Cock
121-3	Cock stud-holder
125	Lever bridge
185	Barrel drum
190	Barrel cover
195	Barrel arbor
770	Mainspring
200	Center wheel
210	Third wheel
220	Fourth wheel
240	Cannon pinion
250	Hour wheel
260	Minute wheel
301	Regulator
307	Regulator with stud-holder
334-1	Lower end-piece 2 p.
334-2	Upper end-piece 2 p.
364	Stud holder
401	Winding stem
411	Winding pinion
416	Ratchet wheel
421	Crown wheel
425	Click
430	Click spring
437	Yoke
439	Yoke spring
443	Setting piece
445	Setting lever spring
451	Setting wheel for minute wheel
630-8	Upper cap jewel with end-piece, for balance
631-8	Lower cap jewel with end-piece, for balance
705	Escape wheel (lever)
710	Lever
790	Pin escape wheel
792	Balance staff, pivoted
792-1	Flexible balance-staff, pivoted
793	Balance with roller, regulated
793-1	Flexible balance with roller, regulated
797	Pin pallet fork
799	Double Roller

Screw for

5105	Bridges
5334	Upper and lower end-piece
5425	Click
5437	Screw for rocking bar without jumper
5437 S	Screw for rocking bar with jumper
5443	Setting piece
5750	Dial

Cal. 3011 B 7³/₄"

Screw for

5101	Case screw (dog-screw)
5750	Screw for dial with feet (dial foot screw?)

Cal. 5211 B 8³/₄"

Screw for

5750	Dial foot screw
5750-1	Dial foot screw
5101	Case screw (dog-screw)